

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *111.8* /BVK-QT

Hà Nội, ngày *27* tháng *5* năm 2024

V/v Mời báo giá Cung cấp lắp
đặt thay thế hệ thống báo cháy
nhà A, Bơm nạp bình chữa cháy
Bệnh viện K Cơ sở Tân Triều

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp, lắp đặt

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch thực hiện lắp đặt thay thế hệ thống báo cháy nhà A và bơm nạp bình chữa cháy Bệnh viện K Cơ sở Tân Triều thuộc kế hoạch mua sắm năm 2024 chi tiết tại phụ lục đính kèm công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện cung cấp và lắp đặt các vật tư, thiết bị nói trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập dự toán thực hiện.

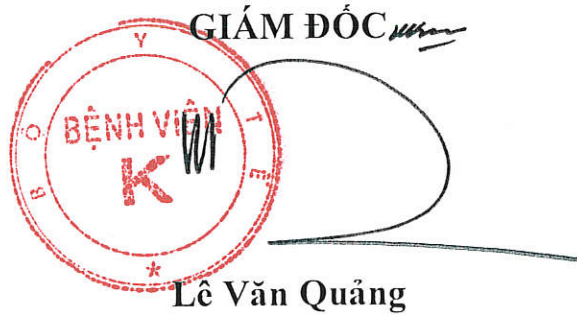
Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 05/06/2024.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Trần Văn Hùng, Phòng Quản trị - Bệnh viện K. (SĐT: 0989.168.764; Email: phongquantri.bvk@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (TVH).

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng

PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 1778/BVK-QT ngày 27 tháng 5 năm 2024)

Hà Nội, ngày / /2024

BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại, xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: VNĐ

| STT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng | Nhãn hiệu/ ký hiệu | Thông số kỹ thuật | Đơn giá (không bao gồm V.A.T) | Thành tiền (không bao gồm V.A.T) |
|-----|---|--------|----------|--------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Cung cấp, lắp đặt đầu báo cháy khói quang địa chỉ | cái | 412 | | - Điện áp làm việc: 17 - 41 VDC - Dòng điện tiêu thụ: 450 μ A - Dòng điện báo động: 540 μ A - Nhiệt độ làm việc: - 10 °C - 50 °C - Độ ẩm: 95% không ngưng đọng - Độ nhạy cảnh báo có thể cài đặt: + 0.7 - 4%/FT ở 300FPM + 0.7 - 3.86%/FT ở 2000 FPM + 0.7 - 2.65%/FT ở 4000 FPM - Tốc độ gió: 0 đến 4000 fpm - Đèn LED: chớp xanh khi giám sát và sáng đỏ khi báo động | | |
| 2 | Cung cấp, lắp đặt đầu báo cháy nhiệt địa chỉ | cái | 318 | | - Điện áp làm việc: 17- 41VDC - Dòng tiêu thụ ở chế độ giám sát: 350 μ A - Dòng trung bình khi báo động: 500 μ A - Ngưỡng báo động nhiệt độ gia tăng 9,4°C/1 phút - Nhiệt độ báo động điều | | |

| STT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng | Nhãn hiệu/ ký hiệu | Thông số kỹ thuật | Đơn giá (không bao gồm V.A.T) | Thành tiền (không bao gồm V.A.T) |
|-----|---|--------|----------|--------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | <p>chính được trong khoảng: 57,2°C – 87,8°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt độ làm việc: 0°C – 87,8°C - Độ ẩm: 95% không ngưng đọng - Đèn Led: chớp xanh khi giám sát và sáng đỏ khi báo động | | |
| 3 | Cung cấp, lắp đặt nút ấn báo cháy địa chỉ | cái | 42 | | <p>Nút nhấn tích hợp địa chỉ; Được cấu tạo bằng sắt.</p> <p>Có đèn LED hai màu báo trạng thái chờ và trạng thái báo động; Địa chỉ được nhớ trong EEPROM.</p> <p>Có thể khôi phục trạng thái nút nhấn qua hai hình thức chìa khóa hay bằng lực giác.</p> <p>Đầu đấu dây cho phép dây tối đa là 14AWG; Có hộp để gắn nổi</p> | | |
| 4 | Cung cấp, lắp đặt còi đèn báo cháy | cái | 42 | | <p>Điện áp hoạt động bình thường 24VDC.</p> <p>Có các tùy chỉnh độ chớp của đèn chớp: 15, 30, 60, 75, 110 candella.</p> <p>Kích thước sản phẩm: 5” dài x 4.5” rộng x 2.5” cao.</p> <p>Đồng bộ đèn chớp và còi với các module điều khiển</p> | | |



| STT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng | Nhãn hiệu/ ký hiệu | Thông số kỹ thuật | Đơn giá (không bao gồm V.A.T) | Thành tiền (không bao gồm V.A.T) |
|-----|---|--------|----------|--------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 5 | Cung cấp, lắp đặt tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop x127 địa chỉ | tủ | 1 | | <ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn áp dụng FM, UL. - Kích thước : - 420mm (W) x 590mm (H) x 153mm (D) - Nguồn điện : 220AC - 24VDC 10.25A - Dòng tủ 2 hoặc 4 loop được mở rộng lên 8 loop. - 4 ngõ ra cho chuông còi. - 3 ngõ vào và 5 ngõ ra có thể lập trình tích hợp sẵn - Màn hình màu cảm ứng 7 inch với giao diện điều khiển trực quang - Có thể mở rộng lập trình tới 24 phím chức năng - Hỗ trợ 64 tài khoản quản lý. - 127 địa chỉ trên mỗi loop - Có thể lập trình lên đến 5.000 chức năng nguyên nhân và kết quả (C&E) - Khả năng lập trình thông qua cáp USB, thẻ nhớ | | |
| 6 | Cung cấp, lắp đặt dây tín hiệu báo cháy 2x1,0mm 2 | m | 1.250 | | Dây dẹt 2x1mm2 | | |
| 7 | Cung cấp, lắp đặt ống gen | m | 1.410 | | Ống nhựa chống cháy 2,92m/cây độ dày 1.4mm | | |

| STT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng | Nhãn hiệu/ ký hiệu | Thông số kỹ thuật | Đơn giá (không bao gồm V.A.T) | Thành tiền (không bao gồm V.A.T) |
|-----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | bảo vệ dây tín hiệu báo cháy D20 | | | | | | |
| 8 | Nạp bình bột MFZL4 | Bình | 50 | | Nạp các bình hết bột bên trong đến khi kim đồng hồ chỉ vào ô màu xanh | | |
| 9 | Nạp Bình CO2 | Bình | 50 | | Nạp các bình hết khí bên trong đến khi kim đồng hồ chỉ vào ô màu xanh | | |
| Cộng | | | | | | | |
| Thuế V.A.T 10% | | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | | |

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.

