

Số: 1336../TM-BVK

Hà Nội, ngày 24... tháng 4... năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá: Cung cấp, lắp đặt thay thế bồn chứa nước sinh hoạt tại Bệnh viện K - Cơ sở chính

Kính gửi: Các công ty thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

Bệnh viện K kính mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia chào giá Cung cấp, lắp đặt thay thế bồn chứa nước sinh hoạt tại Bệnh viện K - Cơ sở chính nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phòng Quản trị - Bệnh viện K, địa chỉ: Số 30, Cầu Bươu, Thanh Liệt, Hà Nội
- SĐT: 0989.168.764 (KS Hùng)
- Email: phongquantri.bvk@gmail.com

Nội dung thư: Chào giá theo Thư mời chào giá số 1336../TM-BVK của Bệnh viện K.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện K, Số 30, Cầu Bươu, Thanh Liệt, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
- Địa chỉ email: phongquantri.bvk@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan.

3. Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày đăng Thư mời đến 17h ngày 8.../5.../2026.

*** Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.**

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 8.../5.../2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Mẫu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm.
- Danh mục dịch vụ: Chi tiết Bảng mô tả đính kèm Phụ lục

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ. Vũ Đình Tiến (để c/đ);
- Trang TTĐT BVK;
- Hệ thống mạng đầu thầu QG;
- Lưu: VT, QT (TVH).



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng



PHỤ LỤC

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số: 1336 /TM-BVK ngày 24 tháng 4 năm 2026)

BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá hạng mục Cung cấp, lắp đặt thay thế bồn chứa nước sinh hoạt tại Bệnh viện K - Cơ sở chính như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Tên công tác	Đơn vị	Thông số, mô tả kỹ thuật	Nhãn hiệu/xuất xứ, năm sản xuất	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	Phần lắp đặt thay thế bồn						
1	Vận chuyển bồn lên mái và chuyển bồn cũ về kho	Trọn gói	+ Vận chuyển lên: 04 bồn inox 5m3 lên mái tầng 7 nhà B, 01 bồn inox lên mái tầng 2 nhà C + Vận chuyển xuống: 02 bồn inox 5m3 về kho		1		
2	Cung cấp, lắp đặt bồn chứa nước bằng inox, dung tích bồn 5m3	Cái	Bồn inox: + Thể tích 5m3 + Chất liệu: Inox 304 + Kiểu dáng: Bồn inox kiểu ngang + Bao gồm cả khung thép chân đế + Kích thước: Đường kính: 1420mm, Chiều dài: 3320mm, chiều cao (cả chân đế): 1680mm, chiều rộng (Cả chân đế): 1510mm (±5%)		5		
3	Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn, đường kính 75mm, chiều dày 10,3mm	m	Ống PPR D75, chiều dày 10,3mm, áp suất 16PN		22,8		
4	Cung cấp, lắp	cái	Nối thẳng ren ngoài		5		

STT	Tên công tác	Đơn vị	Thông số, mô tả kỹ thuật	Nhãn hiệu/xuất xứ, năm sản xuất	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
	đặt nối ren ngoài PPR bằng phương pháp hàn đường kính 75mm		PPR D75mm, áp suất 20PN				
5	Cung cấp, lắp đặt cắt 45 độ nhựa PPR bằng phương pháp hàn đường kính 75mm	cái	Cắt 45 độ PPR D75mm, áp suất 20PN		5		
6	Cung cấp, lắp đặt rắc co PPR bằng phương pháp hàn đường kính 75mm	cái	Zắc co ren PPR D75mm, áp suất 20PN		5		
7	Cung cấp, lắp đặt van, đường kính van 75mm	cái	Van cửa PPR D75, áp suất 20PN		5		
8	Cung cấp, lắp đặt nối thẳng PPR bằng phương pháp hàn đường kính 75mm (vị trí đầu nối với ống cũ)	cái	Nối thẳng PPR D75, áp suất 20PN		2		
9	Cung cấp, lắp đặt tê nhựa PPR bằng phương pháp hàn đường kính 75/90mm (Vị trí đầu nối với ống chính)	cái	Tê nhựa (Ba chạc) PPR Đường kính 2 cánh 90mm, 1 cánh 75mm, áp suất 20PN		3		
B	Phần cấp nước vào bồn						
10	Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn, đường kính 40mm, chiều dày 5,5mm	m	Ống nhựa PPR D40mm, chiều dày 5,5mm, áp suất 16PN		34,5		

STT	Tên công tác	Đơn vị	Thông số, mô tả kỹ thuật	Nhãn hiệu/xuất xứ, năm sản xuất	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
11	Cung cấp, lắp đặt cắt nhựa PPR bằng phương pháp hàn đường kính 40mm	cái	Cút nhựa PPR D40mm, áp suất 20PN		18		
12	Cung cấp, lắp đặt nối thẳng PPR bằng phương pháp hàn đường kính 40mm	cái	Nối thẳng PPR D40mm, áp suất 20PN		2		
13	Cung cấp, lắp đặt tê nhựa PPR bằng phương pháp hàn đường kính 40mm	cái	Tê nhựa (Ba chạc) PPR D40mm, áp suất 20PN		3		
14	Cung cấp, lắp đặt nối ren trong PPR bằng phương pháp hàn đường kính 40mm	cái	Nối thẳng ren trong PPR D40mm, áp suất 20PN		5		
15	Cung cấp, lắp đặt van phao cơ, đường kính van 40mm	cái	Đường kính 40mm, Thân đồng, bóng phao inox, áp suất 16PN		5		
16	Cung cấp, lắp đặt Zắc co PPR bằng phương pháp hàn đường kính 40mm	cái	Zắc co ren PPR D40mm, áp suất 20PN		5		
17	Cung cấp, lắp đặt van ren cho bồn lắp đặt bồn sùng, đường kính van 40mm	cái	Van cửa PPR D40mm, áp suất 20PN		5		
C	Phần xả tràn và xả đáy						
18	Cung cấp, lắp đặt nối ren ngoài PVC, đường kính 60mm	cái	Nối ren ngoài PVC D60mm, áp suất 10PN		5		

STT	Tên công tác	Đơn vị	Thông số, mô tả kỹ thuật	Nhãn hiệu/xuất xứ, năm sản xuất	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
19	Cung cấp, lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đường kính ống 60mm ống xả tràn	m	Ống PVC D60mm, Class1-6PN, dày 1,8mm		45,5		
20	Cung cấp, lắp đặt cút 45 độ nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút 60mm	cái	Cút 45 độ PVC D60mm, áp suất 10PN		10		
21	Cung cấp, lắp đặt Y nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính 60mm	cái	Lắp đặt Y nhựa PVC (ba chạc 45 độ) D60mm, áp suất 10bar		5		
22	Cung cấp, lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính 60mm	cái	Tê nhựa PVC (Ba chạc) D60mm, áp suất 10PN		10		
23	Cung cấp, lắp đặt nối ren nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, cút 42mm	cái	Nối ren ngoài PVC D42mm, áp suất 10PN		5		
24	Cung cấp, lắp đặt van đường kính van 42mm	cái	Van nhựa PVC D42mm, Áp suất 10PN		5		
25	Cung cấp, lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài	m	Ống PVC D42mm, Class1-8PN, dày 1,7mm		6,		

STT	Tên công tác	Đơn vị	Thông số, mô tả kỹ thuật	Nhãn hiệu/xuất xứ, năm sản xuất	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
	6m, đường kính ống 42mm						
26	Cung cấp, lắp đặt cút 45 độ nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính 42mm	cái	Cút 45 độ PVC D42mm, áp suất 10PN		5		
27	Cung cấp, lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính 42/60mm	cái	Côn nhựa PVC D42/60mm, áp suất 10PN		5		
D	Phần gia cố khung đế						
28	Cung cấp thép và gia cường khung đế cho 12 bồn trên mái phòng động cơ thang máy	Kg	Gia cố bằng thép mạ kẽm V40mm vào 12 giá đỡ bồn bao gồm: + 48 thanh V40mm L=2860mm + 48 thanh V40mm L= 850mm Thông số thép V40mm: Chất liệu thép mạ kẽm, chiều dày 4mm		430,9		
	CỘNG						
	THUẾ V.A.T 8%						
	TỔNG CỘNG						

Ngày..... tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.
3. Báo giá có hiệu lực trong vòng ngày kể từ ngày
4. Đối với các vật tư, thiết bị thay thế, đơn vị phải nêu rõ tên nhà sản xuất, model, xuất xứ, năm sản xuất (nếu có).

Phụ lục: Thông tin chi tiết và yêu cầu kỹ thuật
(Kèm theo Thư mời số: 13/2024/TM-BVK ngày 24 tháng 4 năm 2026)

1. Thông tin về hạng mục

Nội dung công việc: Cung cấp, lắp đặt thay thế bồn chứa nước sinh hoạt tại Bệnh viện K - cơ sở chính

Địa điểm thực hiện: Số 30 Cầu Bươu, Thanh Liệt, Hà Nội.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Phạm vi, yêu cầu công việc

Tháo dỡ các bồn nước inox hỏng trên mái nhà vận chuyển về kho tập kết

Cung cấp lắp đặt thay thế các bồn nước inox mới thông số kỹ thuật như sau:

- + Số lượng: 5 bồn
- + Thể tích 5m³
- + Chất liệu: Inox 304
- + Kiểu dáng: Bồn inox kiểu ngang
- + Bao gồm cả khung thép chân đế
- + Kích thước: Đường kính: 1420mm, Chiều dài: 3320mm, chiều cao (cả chân đế): 1680mm, chiều rộng (Cả chân đế): 1510mm ($\pm 5\%$)

Cung cấp lắp đặt các phụ kiện để đấu nối vào hệ thống cấp nước

3. Mô tả nội dung công việc:

+ Vận chuyển 04 bồn inox lên mái nhà B (7 tầng), 01 bồn inox lên mái nhà C (2 tầng)

- + Lắp đặt bổ sung 02 bồn inox 5m³ trên mái nhà B (7 tầng)
- + Lắp đặt, thay thế 02 bồn inox 5m³ trên mái phòng động cơ thang máy nhà B
- + Vận chuyển 02 bồn inox 5m³ từ mái phòng động cơ thang máy về kho gần cổng số 2
- + Lắp đặt đường ống cấp nước PPR và phụ kiện để đấu nối bồn inox mới vào hệ thống cấp nước tòa nhà
- + Lắp đặt đường ống thoát nước PVC và phụ kiện để đấu nối hệ thống thoát nước tràn và đáy bồn

+ Gia cố thép mạ kẽm vào 12 đế bồn trên mái phòng động cơ thang máy.

(Chi tiết bản vẽ kèm theo)

4. Yêu cầu khác


Trong quá trình tháo dỡ và lắp đặt thay thế phải khóa các van tách từng bồn, tháo rời từng bồn khỏi hệ thống đường ống cấp nước đảm bảo đường ống kín để cấp nước sinh hoạt bình thường.

Các loại linh kiện, vật tư thay thế là các loại chủng loại, thông số tương đương với loại đã sử dụng, mới 100%, đóng gói nguyên đai nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất, được Chủ đầu tư xác nhận trước khi thay.

Trong thời gian thi công thay thế không ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện, vận chuyển bồn inox lên mái và xuống vị trí kho phải thực hiện vào ngày nghỉ thứ 7 hoặc chủ nhật, có biện pháp an toàn như căng dây cảnh báo, bố trí nhân sự chốt chặn, nhắc nhở người dân đi lại trong khu vực vận chuyển.

Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.


BẢN VẼ: HC-40

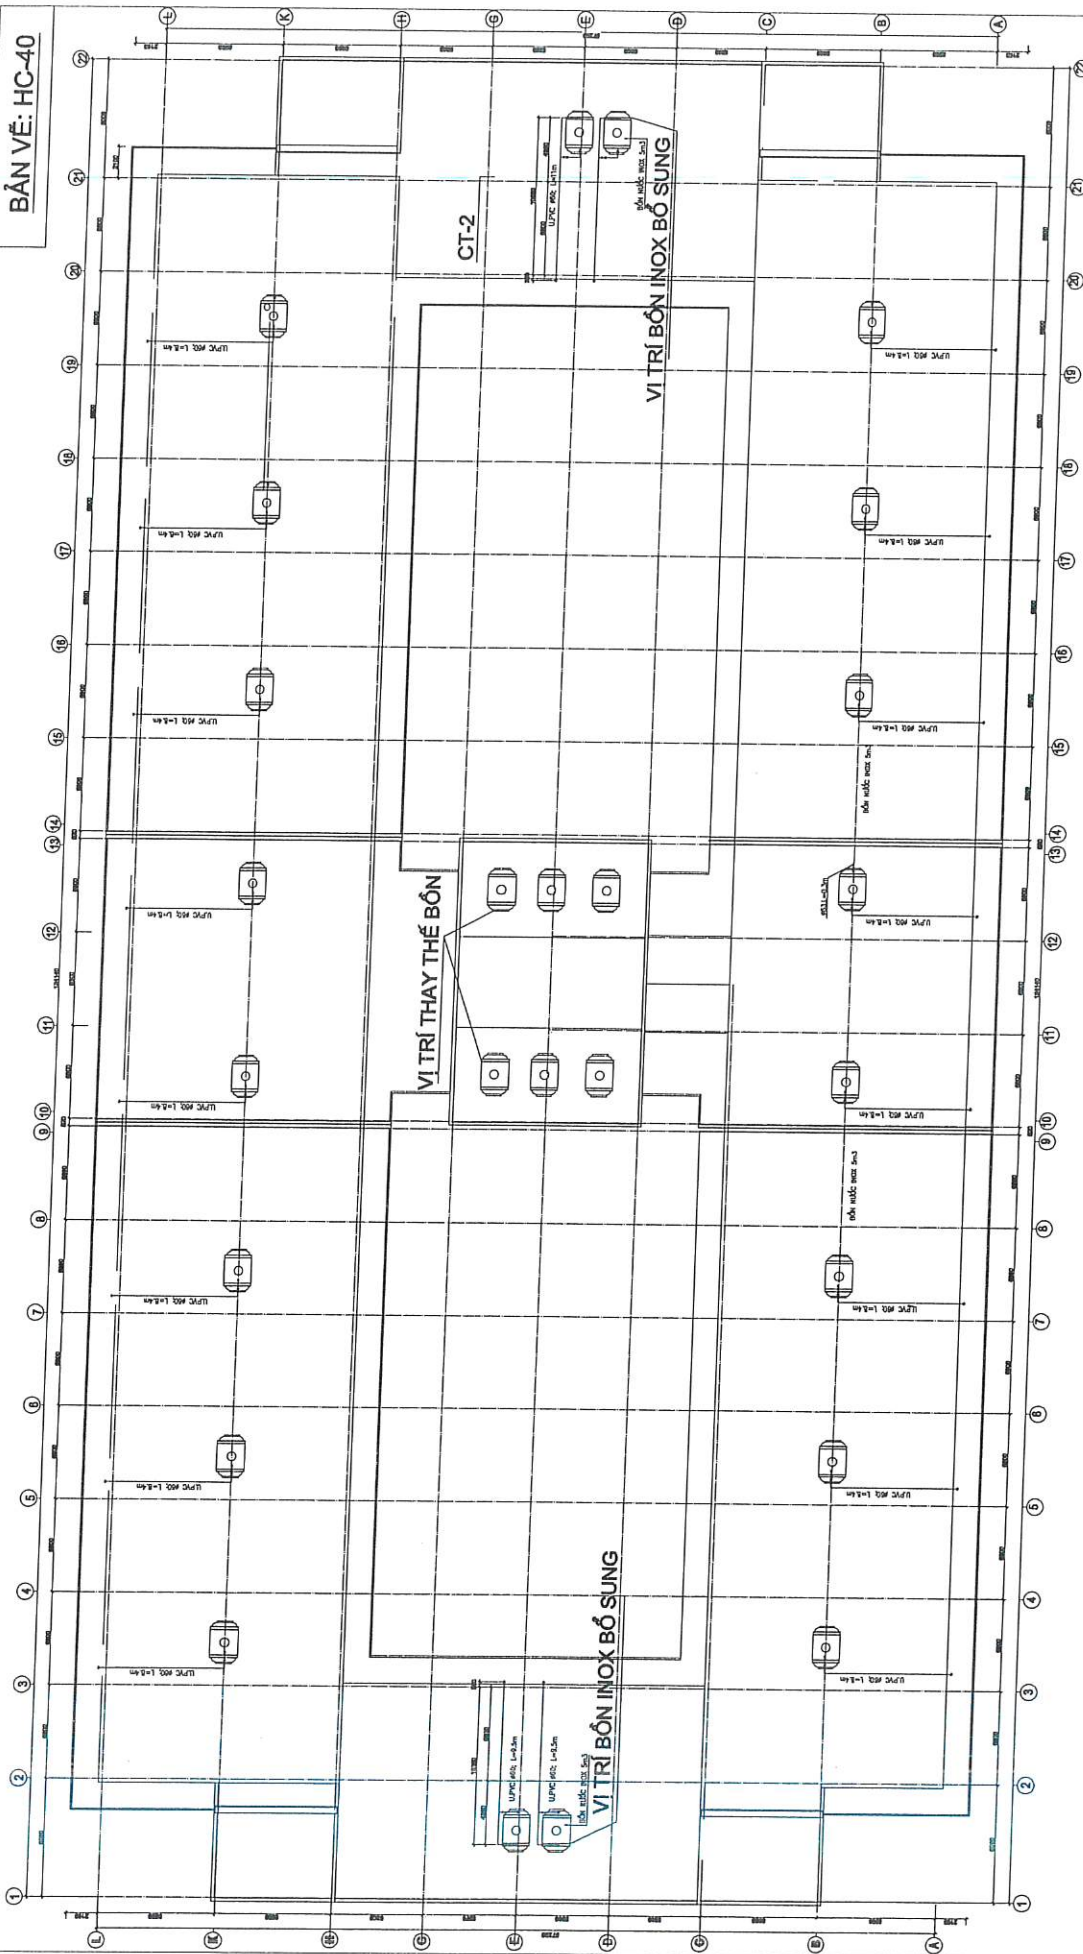



MẶT BẰNG VỊ TRÍ BỒ NHÀ B

BỆT


BẢN VẼ: HC-13

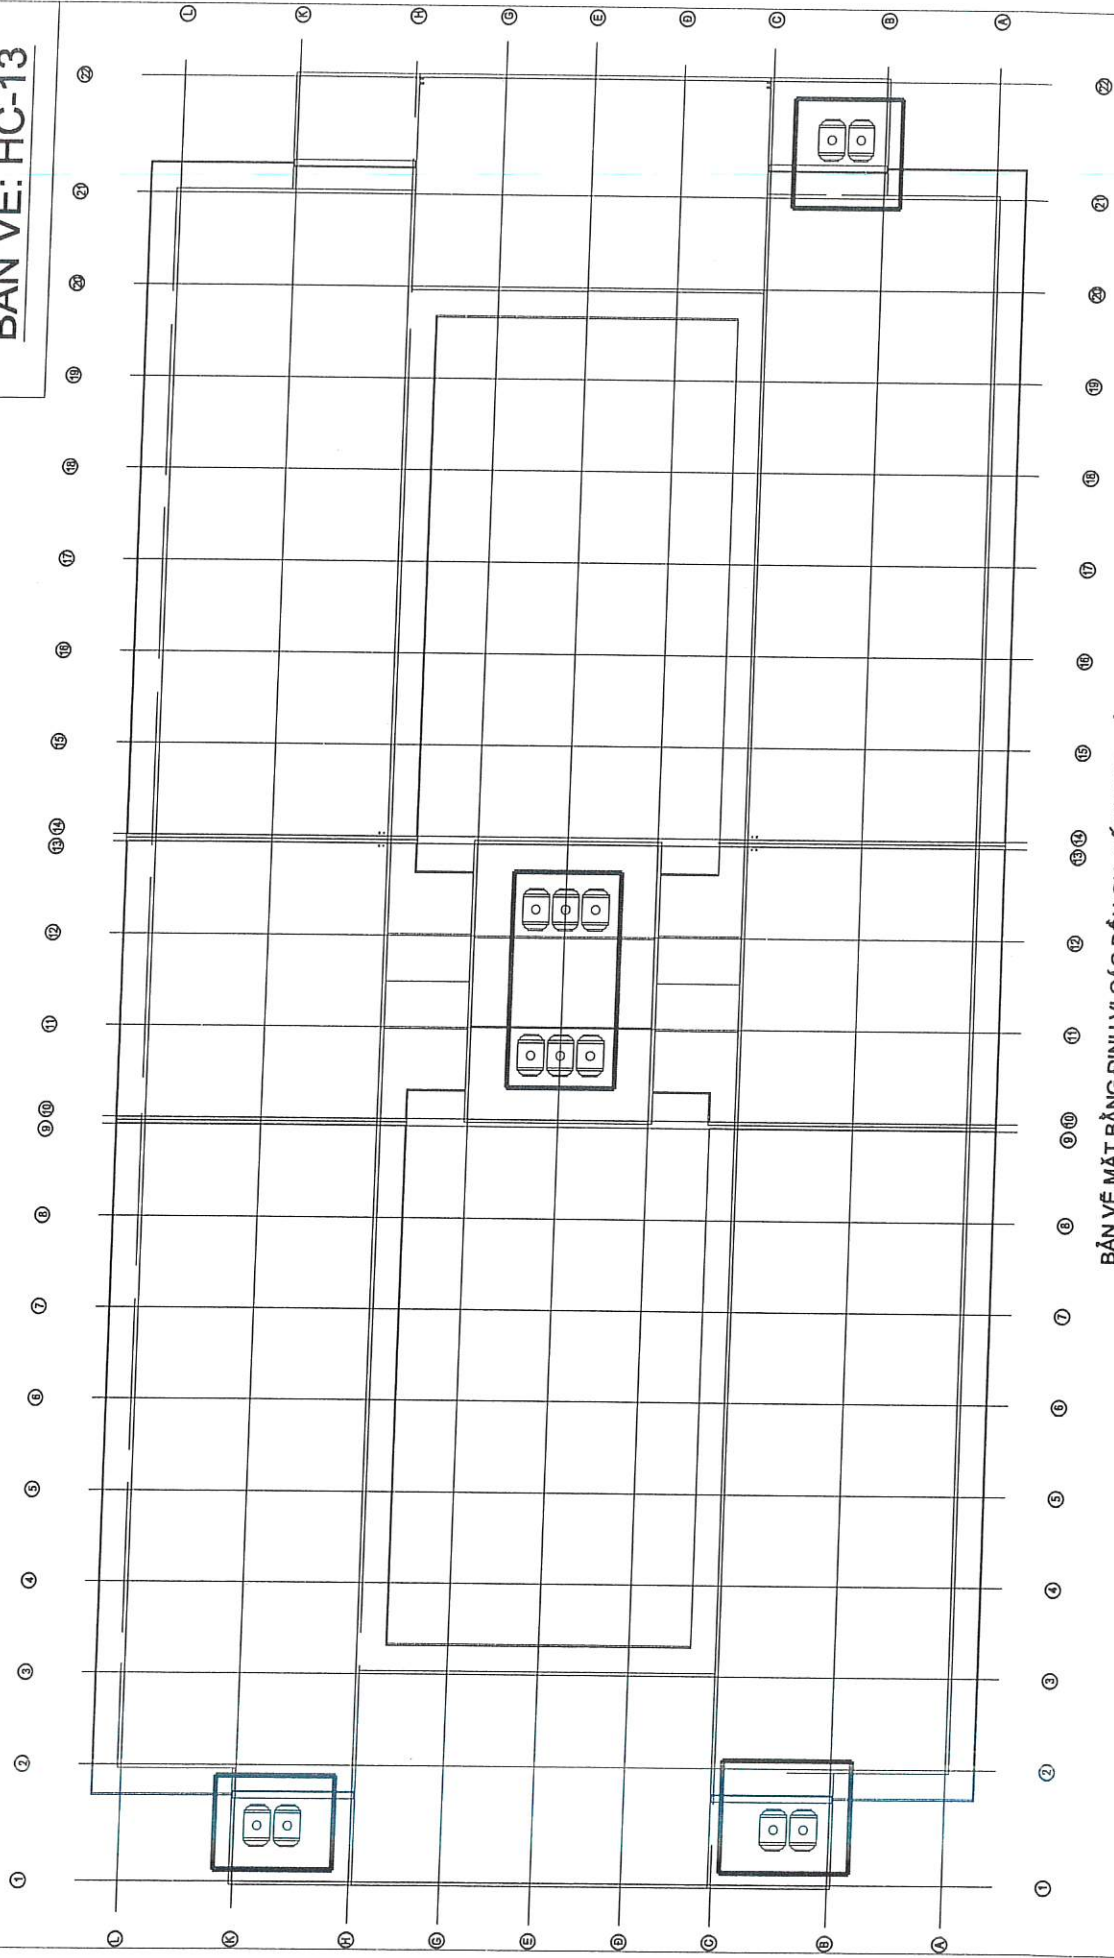


BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CÁC BỐN GIA CỐ KHUNG ĐẾ

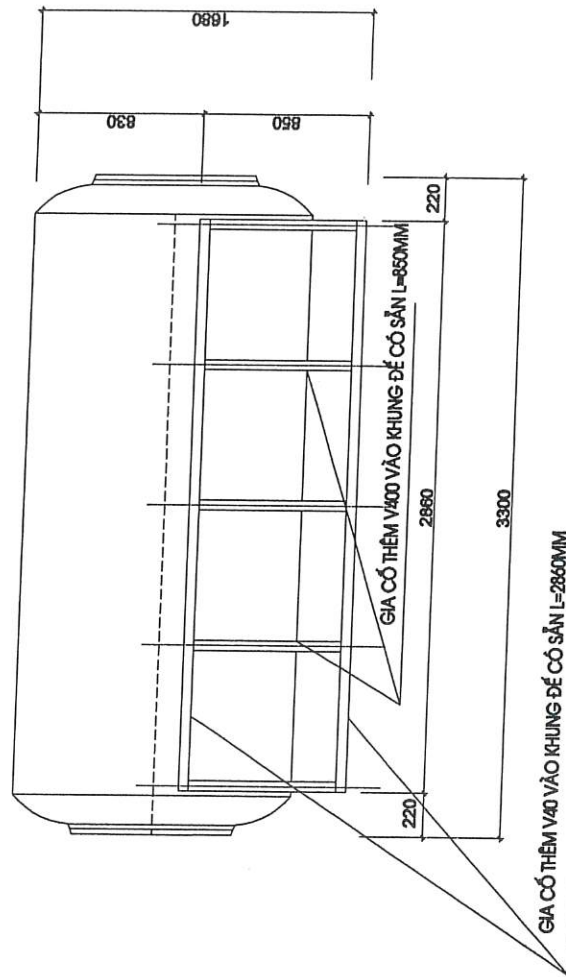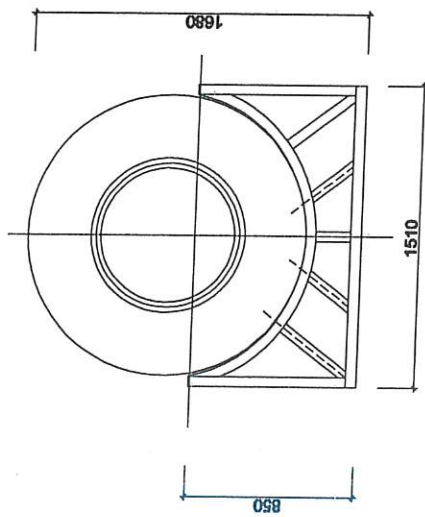


CHI TIẾT GIA CỐ KHUNG ĐỂ BỒN

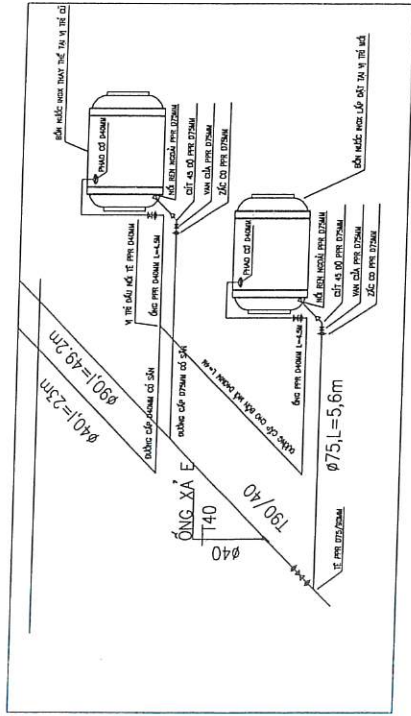

CHI TIẾT CẤP NƯỚC BỒN BỔ SUNG

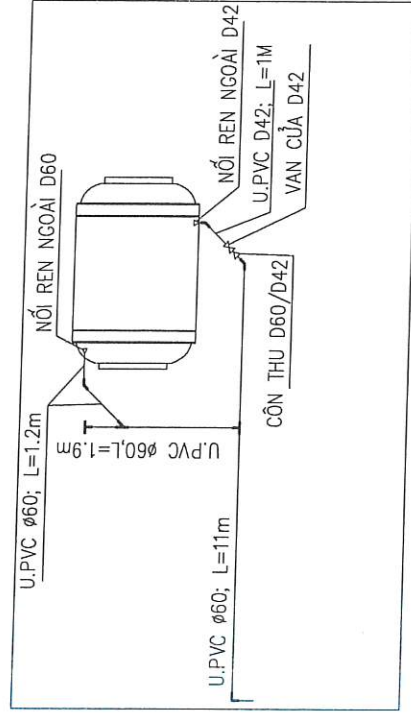

CHI TIẾT XẢ ĐÁY, XẢ TRÀN

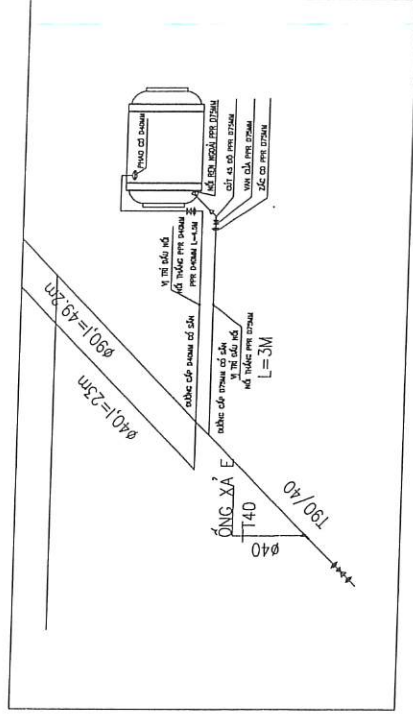

CHI TIẾT CẤP NƯỚC BỒN THAY THẾ

STT	TÊN CỤ VÀ QUY CÁCH	Đ.V	S.L
1	ĐÁI BÈC SÁI	CÁI	5
2	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
3	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
4	CÁI BÈC SÁI	CÁI	10
5	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
6	CÁI BÈC SÁI	CÁI	18
7	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
8	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
9	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
10	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
11	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
12	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
13	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
14	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
15	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
16	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
17	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
18	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
19	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
20	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
21	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
22	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
23	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
24	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
25	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
26	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5
27	CÁI BÈC SÁI	CÁI	5